


사양 및 치수

● 사양 (SOC-C)

형식	상용토크 (N.m)	최대토크 (N.m)	비틀림강성 (N m/rad)	관성모멘트 (kg m ²)	취부허용오차			질량 (g)	최고회전수 (rpm)
					편심(mm)	편각(°)	축방향변위(mm)		
SOC-15C	0.7	1.4	67	3.5×10^{-7}	1	3	±0.1	10	8000
SOC-20C	1.2	2.4	115	9.8×10^{-7}	1.5	3	±0.1	18	7000
SOC-25C	2.0	4.0	197	3.3×10^{-6}	2	3	±0.1	37	6000
SOC-30C	4.5	9.0	682	9.9×10^{-6}	2.5	3	±0.15	75	4500
SOC-40C	9.0	18	1151	3.8×10^{-5}	3	3	±0.15	160	4000
SOC-50C	18	36	1423	1.0×10^{-4}	3.5	3	±0.2	265	4000
SOC-60C	36	72	2218	1.7×10^{-4}	4	3	±0.2	395	4000

● 치수 (SOC-C)

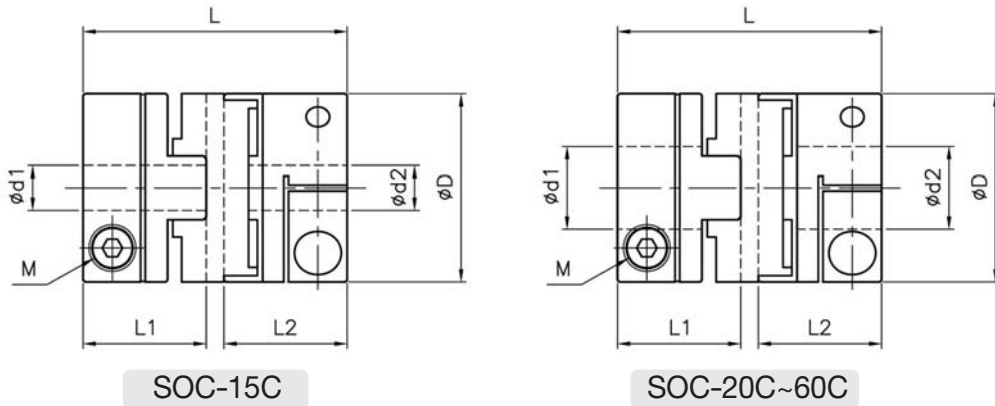

형식	외경 (D)	길이 (L)	내경		허브 (L1, L2)	체결볼트 (M)	체결토크 (N.m)
			d1	d2			
SOC-15C	16.5	24	3~6.35	3~6.35	11	M2.5	1.0
SOC-20C	20.5	26	4~8	4~8	12	M2.5	1.0
SOC-25C	26	32	6~10	6~10	15	M3	1.5
SOC-30C	32	45	6~14	6~14	21	M4	3.4
SOC-40C	43	52	10~16	10~16	24	M5	7.0
SOC-50C	54	58	12~25	12~25	27	M5	7.0
SOC-60C	57.5	77	16~30	16~30	37	M6	14